

METODO SPRAY

**SPRUZZARE
LENTAMENTE**

**1 MANO = 135 ml/m²
3 MANI = 400 ml/m²**

PRIMO GIORNO

1 - AGITARE E PREPARARE

2 - PRIMA MANO

3 - RASTRELLARE

4 - SECONDA MANO



5L

Agitare bene il flacone e versare EASIHOLD nello spruzzatore. Si consiglia di utilizzare uno spruzzatore senza premiscelazione aria (Airless).



800ml

Agitare bene il flacone e assicurarsi che l'ugello sia impostato correttamente.



Applicare il primo strato sulla superficie pulita e asciutta, spruzzando lentamente e in modo controllato, assicurando una copertura uniforme.



Dopo aver applicato il primo strato, rastrellare o muovere le rocce per esporre il materiale non rivestito. In questo modo ci si assicura che la superficie sia sufficientemente coperta da EASIHOLD.



Per la seconda mano seguire lo stesso metodo della fase 2. Una volta ottenuta una copertura uniforme, compattare la superficie per ottenere il miglior risultato di adesione.

24h


LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

SECONDO GIORNO

5 - TERZA MANO

24h

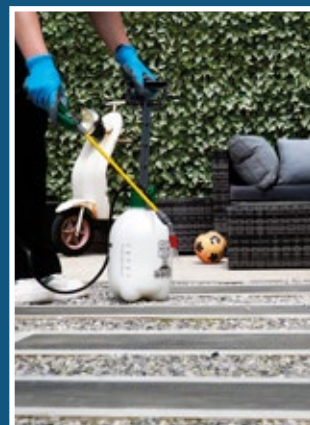

Una volta asciutte le prime due mani, applicare la terza e ultima mano di finitura sulla superficie. Lasciare asciugare e se necessario, ripetere l'applicazione per una maggiore tenuta.

24h



Utilizzare solo pietre lavate e asciutte



Garantire 3 giorni di clima caldo e asciutto dopo la posa.



Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

RACCOMANDAZIONI

SPESORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASIHOLD



A BASE D'ACQUA



NON TOSSICO




NON DANNOSO



VIDEO

DESTINAZIONI D'USO




Usò decorativo



Traffico pedonale



Zone carrabili



Sotto gli arredi

METODO DI MISCELAZIONE

1 - MISCELARE


2 - VERSARE

3 - COMPATTARE



Versare EASIHOLD in un secchio di miscelazione con le pietre in un rapporto di 1:25 in volume. Mescolare fino a quando tutto il materiale è ricoperto in modo uniforme.

ESEMPIO:
Ogni 5L (5kg) di EASIHOLD permettono di miscelare circa 125L (188kg) di pietre.

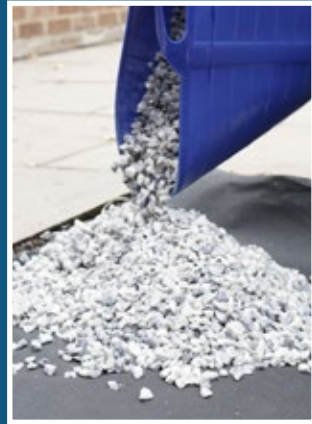

Versare il materiale miscelato nella zona desiderata. Assicurarsi che l'area sia permeabile per un drenaggio completo.



Compattare le pietre o il paccame. Una superficie appiattita e compattata produrrà i risultati migliori.

24h

LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

DESTINAZIONI D'USO



Traffico pedonale



Uso decorativo



Zone carrabili



Sotto gli arredi

Utilizzare solo pietre lavate e asciutte

Garantire 3 giorni di clima caldo e asciutto dopo la posa.

Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

RACCOMANDAZIONI

SPESORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASIHOLD



A BASE D'ACQUA



NON TOSSICO



NON DANNOSO



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

SPRAY METHOD

SPRAY SLOWLY

1 COAT = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 COATS = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)



Use only washed and dry stones



Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days



Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

EASHOLD



DAY ONE

DAY TWO

1 - PREPARATION

2 - FIRST COAT

3 - RAKE

4 - SECOND COAT

24h

5 - THIRD COAT

24h



5L
(1.3 gal)

Shake the bottle and pour EASHOLD into the sprayer. It is recommended to use a airless sprayer.



Apply the first coat to the clean dry surface, spraying slowly and in a controlled manner, ensuring even coverage.




After applying the first coat, rake or move the rocks to expose the uncoated material. This ensures that the surface is sufficiently covered with EASHOLD.



For the second coat, follow the same method as in phase 2. Once uniform coverage is achieved, compact the surface to obtain the best adhesion result.

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

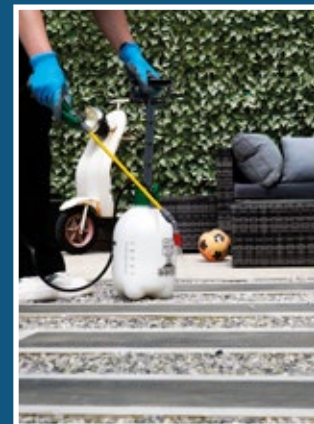

Once the first two coats are dry, apply the third and final coat to the surface. Allow to dry and if necessary, repeat the application for greater hold.

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			
AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-18 mm (0.31"-0.70")			
>18 mm (0.70")			

INTENDED USE




Decorative use



Pedestrian traffic



Driveways



Underneath Furniture



WATER BASED



NON-TOXIC



NOT HARMFUL




VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO


MIXING METHOD

1 - MIX

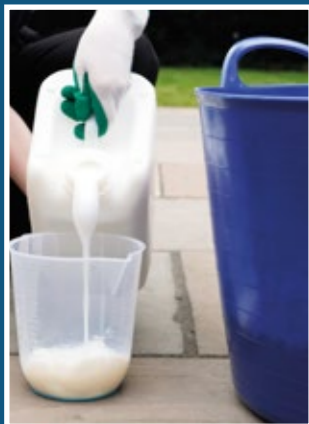


Pour EASIHOLD into a mixing bucket with the rocks at a ratio of 1:25 by volume. Mix until all the material is evenly covered.

2 - POUR

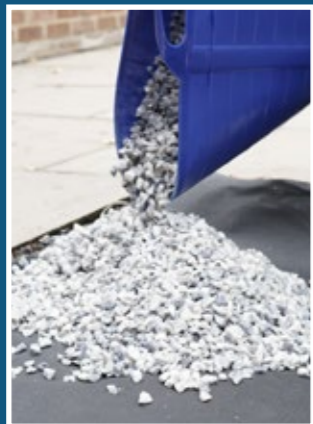

Pour the mixed material into the desired area. Make sure the area is permeable for complete drainage.

3 - COMPACT

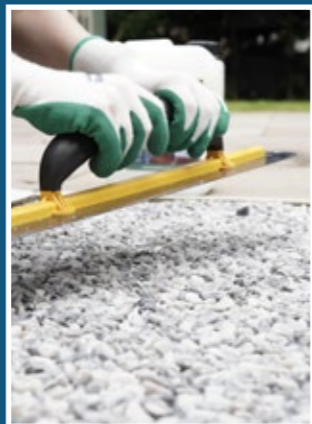

Compact the stones. A flattened and compacted surface will produce the best results.

EXAMPLE: Each 5L/1.3 gal (5kg/11 lbs) of EASIHOLD allows you to mix approximately 125L/33 gal (188kg/415 lbs) of stones.

INTENDED USE



Pedestrian traffic



Decorative use



Driveways



Underneath furniture

24h

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h



Use only washed and dry stones



Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days



Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			

AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-18 mm (0.31"-0.70")			
>18 mm (0.70")			

EASIHOLD



WATER BASED



NON-TOXIC



NOT HARMFUL



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

SPRÜHVERFAHREN

LANGSAM
SPRÜHEN

1 Schicht = 135 ml/m²
3 Schichten = 400 ml/m²



Nur gewaschene
und trockene Steine
verwenden.



Bitte achten Sie darauf,
dass drei Tage nach
der Verarbeitung, warmes
und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung
bei trockenem Wetter
und Temperaturen
über 7°C.

TAG EINS

TAG ZWEI

1 - VORBEREITUNG

2 - ERSTE SCHICHT

3 - ABZIEHEN

4 - ZWEITE SCHICHT

24h

5 - DRITTE SCHICHT

24h



5L

Flasche gut schütteln
und EASIHOLD in das
Sprühgerät füllen.
Es wird empfohlen, ein
Sprühgerät ohne
Luftvermischung
(Airless) zu verwenden.



Tragen Sie die erste
Schicht auf die saubere
und trockene Oberfläche
auf, indem Sie langsam
und kontrolliert sprühen,
um eine gleichmäßige
Abdeckung zu
gewährleisten.




Nachdem die erste Schicht
aufgetragen wurde, harken
oder bewegen Sie die
Steine, um das nicht
beschichtete Material
freizulegen. Auf diese Weise
stellen Sie sicher, dass die
Oberfläche ausreichend mit
EASIHOLD bedeckt ist.



Für die zweite Schicht
denselben Vorgang wie in
Phase 2 anwenden.
Sobald eine gleichmäßige
Abdeckung erreicht ist, die
Oberfläche leicht
verdichten, um das beste
Haftungsergebnis zu
erzielen.

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

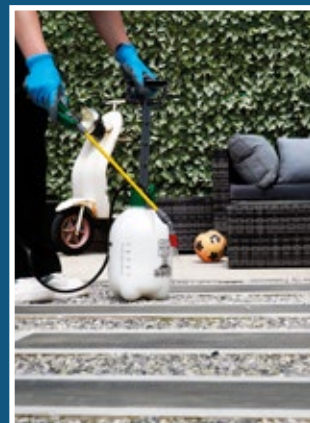

Nachdem die ersten
beiden Schichten
getrocknet sind, die dritte
und letzte Schicht der
Endbehandlung auf die
Oberfläche auftragen.
Trocknen lassen und falls
notwendig, die Anwendung
für eine bessere Haftung
wiederholen.


24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

VORGESEHENE VERWENDUNG




Dekorativer
Einsatz



Fussgänge
verkehr



Befahrbare
Bereiche



Unter
Möbel

EASIHOLD



WASSERBASIIERT



UNGEFÄHRLICH



UNSCHÄDLICH



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

MISCHVERFAHREN

TAG EINS

1 - MISCHEN

2 - GIESSEN

3 - VERDICHTEN



EASIHOLD in einen Mischbehälter mit den Steinen im Verhältnis 1:25 nach Volumen gießen. Mischen, bis das gesamte Material gleichmäßig bedeckt ist.



Das gemischte Material in die gewünschte Zone gießen. Sicherstellen, dass die Fläche durchlässig ist, um eine vollständige Entwässerung zu gewährleisten.



Die Steine oder den Mulch verdichten. Eine abgeflachte und verdichtete Oberfläche liefert die besten Ergebnisse.

BEISPIEL:
Jede 5L (5kg) EASIHOLD ermöglichen das Mischen von ca. 188kg Steinen.

VORGESEHENE VERWENDUNG



Fussgängerverkehr



Dekorativer Einsatz



Befahrbarer Bereich



Unter Möbel

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h



Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.



Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASIHOLD



WASSERBASIERT



UNGEFÄHRlich



UNSCHÄDLICH



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

METHODE SPRAY

**PULVÉRISER
LENTEMENT**

1 chouche= 135 ml/m²
3 couches= 400 ml/m²



Utilisez uniquement
des pierres
lavées et séchées



Garantie 3 jours
d'un climat chaud et sec
après l'installation



Utiliser en l'absence de
pluie et températures
au-dessus de 7°C

PREMIER JOUR

1 - SECOUER ET PRÉPARER



5L

Agitez bien le flacon et versez EASIHOLD dans le pulvérisateur. Nous recommandons d'utiliser un pulvérisateur sans pré-mélange d'air (Airless).



800ml

Agitez bien le flacon et assurez-vous que la buse est correctement réglée



Appliquez la première couche sur la surface propre et sèche, en pulvérisant lentement et de manière contrôlée, en assurant une couverture uniforme.




Après avoir appliqué la première couche, ratissez ou déplacez les roches pour exposer le matériau non recouvert. Cela garantit que la surface est suffisamment couverte par EASIHOLD.



Pour la deuxième couche, suivre la même méthode que la phase 2. Une fois la couverture uniforme obtenue, compacter la surface pour obtenir le meilleur résultat d'adhérence.

VORGESEHENE VERWENDUNG




Utilisation
décorative



Circulation
piétonne




Zones de
véhicules



Sous les
meubles

DEUXIÈME JOUR

5 - TROISIÈME COUCHE

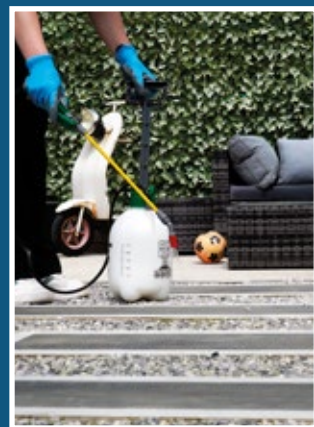

Une fois les deux premières couches sont sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition sur la surface. Laisser sécher et si besoin répéter l'application pour une meilleure tenue

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASIHOLD



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

MÉTHODE DE MÉLANGE

PREMIER JOUR


1 - MÉLANGER



Versez EASIHOLD dans un seau mélangeur avec des pierres dans un rapport de 1:25 en volume. Mélanger jusqu'à ce que tout le matériau soit uniformément couvert.

EXEMPLE:
Chaque 5L (5kg) d'EASIHOLD permet de mélanger environ 125L (188kg) de pierres.

2 - VERSER

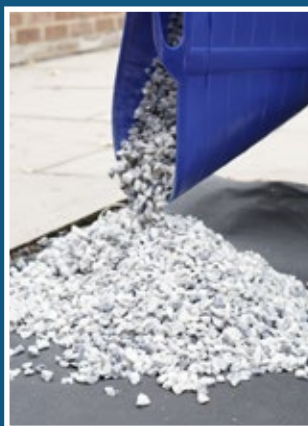

Versez le matériel mélangé dans la zone souhaitée. Assurez-vous que la zone est perméable pour un drainage complet.

3 - COMPACTER



Compactez les pierres ou le paillis. Une surface aplatie et compactée produira les meilleurs résultats.

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

DESTINATIONS D'UTILISATION



Circulation piétonne



Utilisation décorative



Zones de véhicules



Sous les meubles



Utilisez uniquement des pierres lavées et séchées



Garantie 3 jours d'un climat chaud et sec après l'installation



Utiliser en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASIHOLD



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO